




Specifica Materiale

Fibra ottica monomodale OS2

Fibra ottica monomodale 9,2/125, OS2

Le fibre ottiche selezionate da **netleo** per equipaggiare cavi e componenti sono prodotte da costruttori primari a livello mondiale.

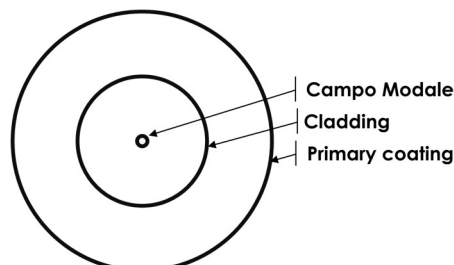

Caratteristiche:

- Fibre in silice / silice drogata ad alte prestazioni.
- Reduced water peak per utilizzo con sistemi CWDM.
- Caratteristiche fisiche, tecniche e trasmissive in accordo alle direttive ITU-T G.652
- Caratteristiche fisiche, tecniche e trasmissive conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Specifiche Tecniche

Diametro campo modale	9,2 ± 0,4 µm
Diametro cladding	125 ± 0,7 µm
Diametro rivestimento primario	250 ± 5 µm

Specifiche Trasmissive

Attenuazione Max [dB/km]	
λ 1310 nm	λ 1550 nm
1,0	0,4

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

