



Scheda Tecnica

Cavo S/FTP Categoria 7 CPR B2ca s1a, d0, s1

Cavo in rame a 4 coppie twistate, S/FTP
Schermato, in Categoria 7, con guaina esterna LSZH

Il cavo **netleo** S/FTP Categoria 7 ad alte prestazioni permette di implementare tutte le applicazioni attualmente previste per la trasmissione su rame (10/100 Base-T, 1000 Base-T, 10G Base-T), e conforme gli standard PoE e PoE+ per l'alimentazione degli apparecchi da remoto.

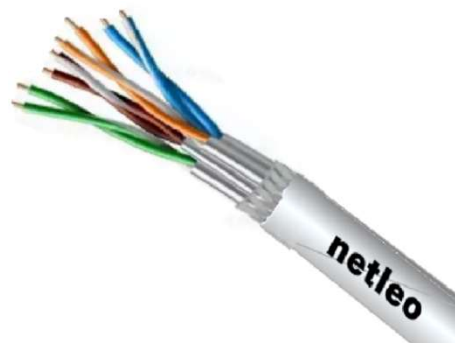

Caratteristiche:

- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA
- Cavo ad alte prestazioni in grado di gestire banda larga e segnali video
- La confezione contiene una bobina da 305mt di cavo
- Il cavo grazie alla bobina in plastica viene estratto agevolmente attraverso l'apertura del box.

Codice	Descrizione	Tipo
5802427	Cavo schermato Categoria 7 S/FTP , 4cp, guaina LSZH CPR B2ca , AWG 23 MT.305	S/FTP LSZH

Specifiche Tecniche

Conduttori	rame rosso ricotto, filo unico, AWG 23
Numero coppie	4
Schermatura (singola coppia)	nastro sintetico metallizzato
Schermatura (complessiva)	treccia in rame stagnato
Guaina esterna	mescola priva di alogeni e a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH)
Diametro esterno (Nominale)	7,5 mm
Impedenza di trasferimento	100±15 Ω
Impedenza caratteristica (1 ÷ 600 MHz)	100 Ω
Velocità di propagazione tipica (NVP)	> 65%
Resistenza d'isolamento	> 98,6 MΩ/km
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +50 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA-568.2-D CENELEC EN 50288-6-1 ISO/IEC 11801

