

Scheda Tecnica


Cavi Fibra ottica, loose, CPR B2ca

Cavi fibra ottica, loose, guaina LSZH, CPR B2ca s1-d1-a1, interno/esterno.

I cavi in fibra ottica **netleo** con struttura di tipo “Loose” sono adatti sia per posa interna che per posa esterna.

Le fibre ottiche sono contenute in un singolo tubetto in tecnopolimero, tamponato con gel tixotropico. Il tubetto è ricoperto da strati di filamenti di vetro igro-espandibili che offrono resistenza alla penetrazione dell’acqua, alla trazione e agli attacchi dei roditori. La guaina in mescola LSZH (bassa emissione di fumi opachi ed assenza di emissioni di acidi) resistente ai raggi UV, è adatta alla posa interna/esterna.

I cavi sono equipaggiabili con fibre standard, multimodali OM3, OM4 e monomodali OS2.

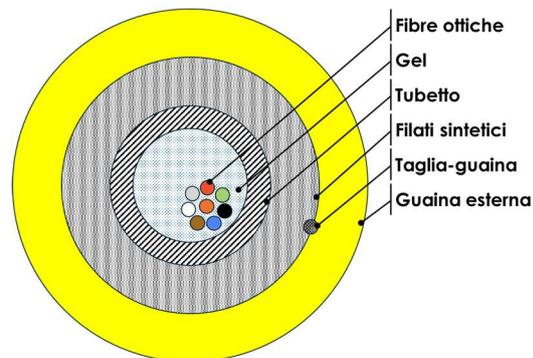

Caratteristiche:

- Tipo loose a singolo tubetto tamponato in gel tixotropico.
- Fibre con colorazioni diversificate per una rapida identificazione.
- Imbottitura di filati resistenti alla penetrazione dell’H₂O, alla trazione, e anti-roditore.
- Filo taglia-guaina per una rapida sguainatura.
- Guaina in mescola LSZH resistente ai raggi UV per posa interna/esterna.

Cavi ottici Loose. guaina LSZH int/ext, CPR B2ca			
N#.fibre	Multimodale		Monomodale
	OM3	OM4	OS2
4	0751253-04	0751254-04	0791256-04
8	0751253-08	0751254-08	0791256-08
12	0751253-12	0751254-12	0791256-12
24	0751253-24	0751254-24	0791256-24
48	0751253-48	0751254-48	0791256-48



Scheda Tecnica

Cavi Fibra ottica, loose, CPR B2ca

Specifiche Tecniche

Fibre ottiche	Standard (OM3, OM4 o OS2)
Numero fibre	4, 8, 12, 24 o 48
Imbottitura	Filati sintetici igro-espandibili, anti-roditore, resistenti alla trazione
Guaina esterna	mescola priva di alogeni e a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici (LSZH)
Diametro esterno (Nominale)	6.0 ± 0.2 mm
Peso cavo	41.5 kg/km
Tiro (Max)	3000 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
di posa	5 +50 °C
d'esercizio	-20 +70 °C
Standard di conformità	CENELEC EN50173-1 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-B.2
Norme applicabili	IEC 60793 IEC 60794-1-2 E3 – E11-F1



Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

